

# Senso

21 mai 2021



## Conseils pour l'installation et l'utilisation

### Sommaire

1. **Présentation du Senso**
2. **Installation de l'APP Konyks**
3. **Installation rapide du Senso**
4. **Connexion en mode AP (Access Point)**
5. **Utilisation de Konyks Senso**
6. **Scénarios et automatisations**
7. **Supprimer le Senso de l'application**
8. **Réinitialiser le Senso**
9. **Précautions d'utilisation**
10. **Garantie**
11. **Recyclage**

## 12. Déclaration de conformité

### PRÉSENTATION DU SENSO



Senso est un détecteur d'ouverture connectée en Wi-Fi, le produit est compatible Alexa et Google Home.

#### Fonctionnalités :

Être informé à distance l'ouverture du détecteur via Smartphone • Demander aux assistants Alexa, Google Home l'état du Senso • Compatible raccourcis Siri • Automatisations faciles, multiples scénarios possibles,

### Installation de l'APP Konyks

Pour installer l'APP Konyks à partir de votre Smartphone, cliquez sur le lien ci-dessous :

APP Konyks pour Android

APP Konyks pour iPhone

- Ouvrez l'application puis cliquez sur «Créer un nouveau compte»
- Entrez votre email principal comme identifiant et choisissez un mot de passe

NB: votre adresse email doit être une adresse que vous pouvez consulter immédiatement car vous allez recevoir un email avec un code de validation

### Installation rapide

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l'occasion d'installer des produits Konyks vous pouvez suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.


Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détails

- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (**pas de réseau 5 GHz ni mixte 2.4 GHz / 5 GHz**)


► Pour savoir Comment dissocier les bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz, Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes

- Installez l'application Konyks (disponible sur APP Store ou Google Play) puis connectez vous sur l'APP. Si c'est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre adresse email et le mot de passe de votre choix

- Appuyez sur le bouton au dos du Senso et maintenez appuyé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter rapidement
- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur «+» en haut à droite

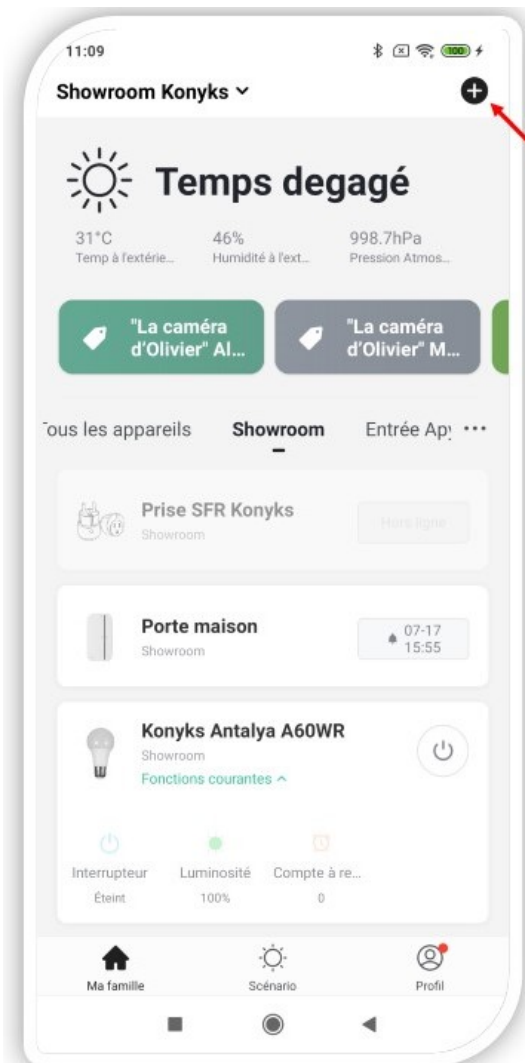

- Choisissez sur «Détecteur»
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est bien le bon, puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi

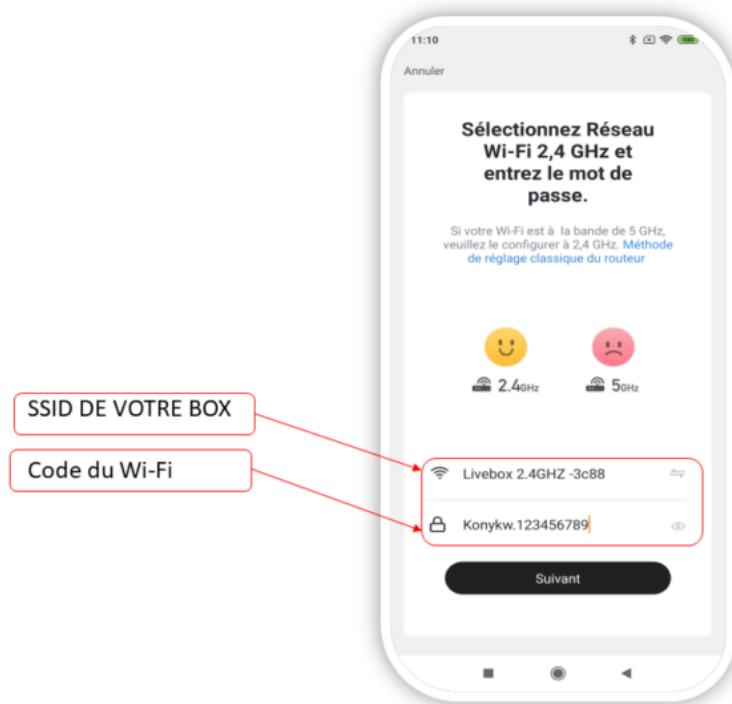

- Cliquez sur “Oui il clignote rapidement” pour confirmer que le voyant de votre ampoule clignote
- Cliquez sur «suivant»

Le téléphone va rechercher le Senso et dans un délai de 10 secondes votre détecteur sera installée

- Ajouter le Senso sur une ouverture (porte, fenêtre, portail ...) à proximité de votre Box ou routeur Internet

**Dans le cas où la connexion ne se fait pas il s’agit dans 95% des cas d’un des problèmes suivants :**


- le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
- votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box
- Senso clignote lentement (1 fois toutes les 2 secondes) au lieu de rapidement . **Dans ce cas vous êtes en mode de connexion AP qui est une autre façon de connecter votre appareil**

## CONNEXION EN MODE AP

Dans ce mode vous devrez d’abord connecter votre téléphone au point d’accès Wi-Fi du Senso et ensuite votre téléphone communiquera au Senso les informations de connexion

### Désactivez le Bluetooth de votre téléphone

- Appuyez sur le bouton au dos de votre détecteur environ 10s, le détecteur doit clignoter **rapidement** (2 flashes par seconde).
- Appuyez encore 10 sec , relâchez, le senso doit clignoter **lentement** (1 fois toutes les 2 secondes), sinon recommencez
- Ouvrez l’appli Konyks, cliquez sur + en haut à droite, choisissez “Détecteur”
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4ghz puis entrez le mot de passe Wi-Fi
- Cliquez sur suivant
- Cliquez en haut à droite sur “Mode EZ” puis choisissez “**Mode AP**”
- Confirmez que votre Senso clignote **lentement** puis cliquez sur Suivant

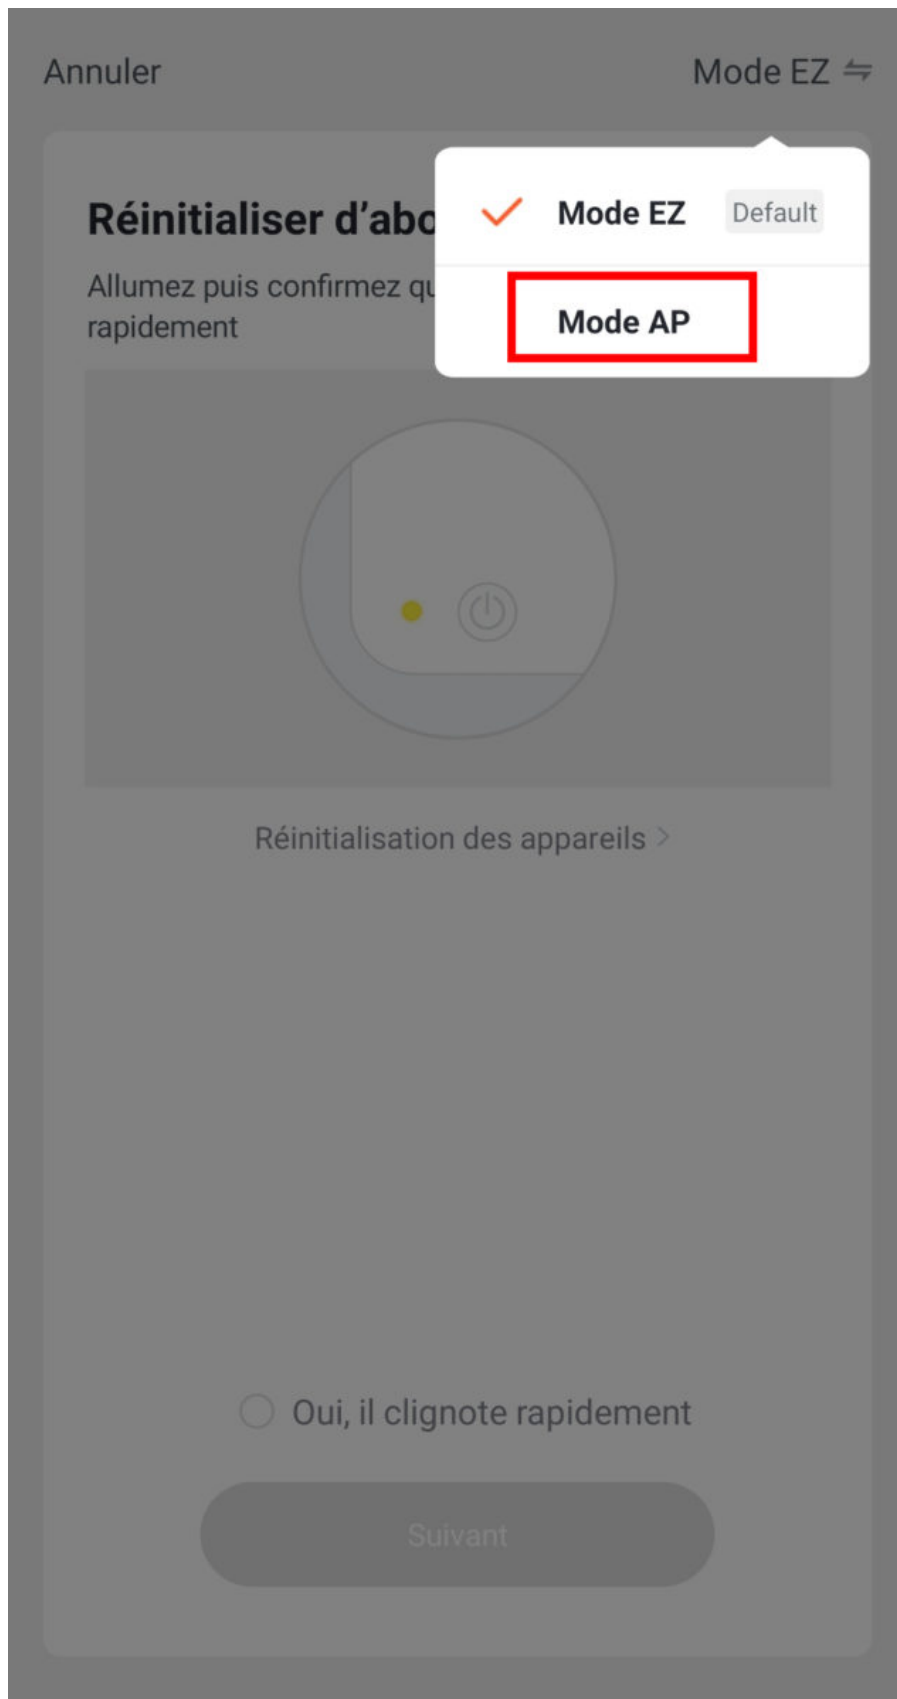

- Entrez le mot de passe wi-fi
- Cliquez sur "se connecter maintenant" (au hotspot wifi de l'appareil). Vous pouvez aussi vous connecter au Hotspot depuis les réglages Wi-Fi de votre téléphone

- Repérez le hotspot créé par l'appareil (Konyks AP-XXX ) et connectez-vous dessus puis retournez dans l'appli Konyks



## Connecter le téléphone au hotspot wifi de l'appareil

1. Connectez votre téléphone au point d'accès indiqué ci-dessous.

12:30

< Wi-Fi

- ✓ SENSO-XXXX
- ✓ Konyks Polyco-XXXX
- ✓ Konyks Interi-XXXX
- ✓ Konyks Senso-XXXX
- ✓ Konyks Priska2-XXXX
- ✓ Konyks A70-XXXX
- ✓ Konyks Pluviose-XXXX
- ✓ Konyks Camini-XXXX
- ✓ Konyks Antalya A70-XXXX
- ✓ Konyks Priska Plus-XXXX
- ✓ Konyks AP-XXXX
- ✓ KONYKS AP-XXXX
- ✓ KONYKS-XXXX
- ✓ SFR Home AP-XXXX

**Se connecter maintenant**



17:00

Bluetooth, Signal strength, Wi-Fi, 93%



## Wi-Fi

Wi-Fi



### CONNECTÉ



Livebox 2.4GHZ -3c88  
Appuyez pour partager le mot de passe



Livebox-APYNOV 5Ghz 5G  
Impossible de se connecter à Internet



### RÉSEAUX DISPONIBLES



KONYKS AP-69CE



DIRECT-DE-HP OfficeJet Pro 8720



TP-LINK\_BUREAU



Orange-86E3



Livebox-1080 2.4G/5G



Actualiser





17:01



## Wi-Fi

Wi-Fi



### CONNECTÉ



KONYKS AP-69CE

Connecté, pas d'Internet



Livebox 2.4GHZ -3c88

Sauvegardé



Livebox-APYNOV 5Ghz 5G

Impossible de se connecter à Internet



TP LINK LABO

Sauvegardé



### RÉSEAUX DISPONIBLES

### Confirmer la connexion

Le Wi-Fi actuel ne peut pas accéder à Internet et d'autres réseaux Wi-Fi peuvent être connectés normalement, voulez-vous basculer ?

Garder

Changer de réseau

- La connexion va démarrer et l'association devrait se faire en quelques dizaines de secondes

## **Utilisation du Senso**

### **ECRAN PRINCIPAL**

Permet de savoir l'état du Senso (Ouvert / Fermé)



Konyks Senso SE19-0301



Fermé



Histo.



Param.



80%

Piles

En cliquant sur le crayon à droite du nom du détecteur vous pouvez lui donner un nouveau nom. Il est recommandé que le nom de chacun des Senso corresponde à l'usage souhaité (par exemple Porte Salon ou Portail Garage)

**Histo.** permet de voir l'historique d'ouvertures et de fermetures de l'appareil.



Histo.



11-03 Thur




14:46:55 La porte a été ouverte

**Param.** ouvre une fenêtre avec 4 options de notifications:

- Envoyer une notification quand batteries Faibles
- Envoyer une notification quand le Senso est retiré du mur (alerte vandalisme)
- Envoyer une notification quand Le Senso est ouvert
- Envoyer une notification quand Le Senso est fermé



# Konyks Senso

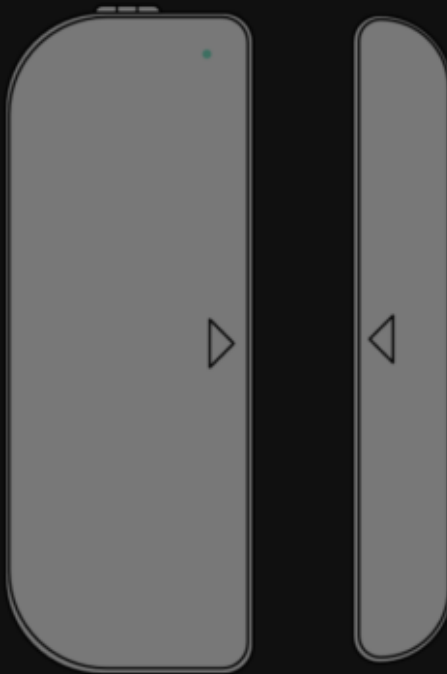

Param.

Batteries Faibles



Alarme Vandalisme



Notification Ouverture



Notification Fermeture



Terminé

## SCÉNARIOS ET AUTOMATISATIONS

L'onglet Scénario vous permet de programmer des Scénarios de type "Automatisations"

### **Automatisations**

Cela permet de définir une liste ou plusieurs actions qui s'exécutent automatiquement lorsque les conditions définies sont remplies

Par exemple: une automatisation permettant d'allumer un autre appareil connecté quand Senso est ouvert (allumer lumière par ex.)









### Ajouter un scénario

"267 Konyks Dallas Easy"  
Luminaires:Éteint  
0 tasks

**Vous pouvez contrôler plusieurs périphériques dans un clic et exécuter des périphériques en fonction de la condition que vous définissez.**

"265"Interrupteur:Inverser état  
1 tasks

**J'ai compris**

"Pluviose Easy EU"  
Interrupteur:Inverser état  
0 tasks

"265 Pluviose Easy EU"  
Interrupteur:Éteint  
0 tasks

"Ampoule du kit 258"ON/  
OFF:OFF  
1 tasks

"Konyks Priska  
Max Easy FR 248" Interr...  
0 tasks

"SIMPL-E"Interrupteur:Ét  
eint  
0 tasks

"236 Konyks Dallas  
Easy"Interrupteur:Éteint  
0 tasks

"183 Priska+ Easy"  
Interrupteur:Eteint  
0 tasks

"219"Interrupteur:Éteindr  
e

"219"Temp blanc:1000



## Supprimer le Senso de l'application Konyks

Pour désinstaller complètement votre Senso de l'application, allez sur l'écran d'accueil du Senso, en haut à droite appuyez sur le petit crayon, enlevez l'appareil, choisissez **déconnecter et vider les données**.

## Réinitialiser le Senso

Pour réinitialiser le Senso, il suffit de retirer les piles, de les remettre et d'appuyer 10 secondes sur le petit bouton noir à l'arrière, le voyant devrait clignoter rapidement.

## Précautions d'utilisation

Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit. • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide, ce produit n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur • Ne pas exposer à de hautes températures • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Ne pas laisser à la portée des enfants.

## Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

## Recyclage

Ce produit est un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## Déclaration C.E. de conformité

[Cliquez ici pour voir la déclaration de conformité](#)

Fabriqué en Chine