Notice Senso

21 mai 2021



Conseils pour l’installation et l’utilisation

PRÉSENTATION DU SENSO



Senso est un détecteur d'ouverture connectée en Wi-Fi, le produit est compatible Alexa et Google Home.

Fonctionnalités :

Être informé à distance l'ouverture du détecteur via Smartphone • Demander aux assistants Alexa, Google Home l'état du Senso • Compatible raccourcis Siri • Automatisations faciles, multiples scénarios possibles,

Installation de l’APP Konyks

Pour installez l’APP Konyks à partir de votre Smartphone, cliquez sur le lien ci-dessous :

APP Konyks pour Android

APP Konyks pour iPhone

• Ouvrez l’application puis cliquez sur «Créer un nouveau compte»
• Entrez votre email principal comme identifiant et choisissez un mot de passe

NB: votre adresse email doit être une adresse que vous pouvez consulter immédiatement car vous allez recevoir un email avec un code de validation

Installation rapide

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l’occasion d’installer des produits Konyks vous pouvez-suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.

Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détails

- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (**pas de réseau 5 GHz ni mixte 2.4 GHz / 5 GHz**)


►Pour savoir Comment dissocier le bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz, Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes

- Installez l’application Konyks (disponible sur APP Store ou Google Play) puis connectez vous sur l’APP. Si c’est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre adresse email et le mot de passe de votre choix

- Appuyez sur le bouton au dos du Senso et maintenez appuyé pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le voyant se mette à clignoter rapidement
- Ouvrez l’application Konyks
- Cliquez sur «+» en haut à droite



- Choisissez sur «Détecteur»
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est bien le bon, puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi

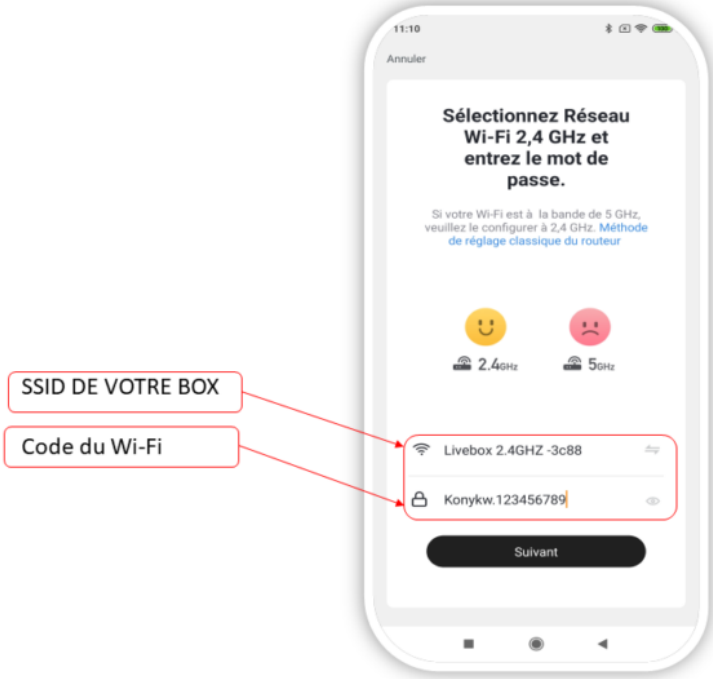

- Cliquez sur “Oui il clignote rapidement” pour confirmer que le voyant de votre ampoule clignote
- Cliquez sur «suivant»

Le téléphone va rechercher le Senso et dans un délai de 10 secondes votre détecteur sera installée

- Ajouter le Senso sur une ouverture (porte, fenêtre, portail ...) à proximité de votre Box ou routeur Internet

Dans le cas où la connexion ne se fait pas il s’agit dans 95% des cas d’un des problèmes suivants :


- le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
- votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box
- Senso clignote lentement (1 fois toutes les 2 secondes) au lieu de rapidement . **Dans ce cas vous êtes** en **mode de connexion AP qui est une autre façon de connecter votre appareil**

CONNEXION EN MODE AP

Dans ce mode vous devrez d'abord connecter votre téléphone au point d'accès Wi-Fi du Senso et ensuite votre téléphone communiquera au Senso les informations de connexion

Désactivez le Bluetooth de votre téléphone

- Appuyez sur le bouton au dos de votre détecteur environ 10s, le détecteur doit clignoter **rapidement** (2 flashs par seconde).
- Appuyez encore 10 sec , relâchez, le senso doit clignoter **lentement** (1 fois toutes les 2 secondes), sinon recommencez
- Ouvrez l'appli Konyks, cliquez sur + en haut à droite, choisissez "Détecteur"
- Sélectionnez le réseau Wi-FI 2.4ghz puis entrez le mot de passe Wi-Fi
- Cliquez sur suivant
- Cliquez en haut à droite sur "Mode EZ" puis choisissez "**Mode AP**"
- Confirmez que votre Senso clignote **lentement** puis cliquez sur Suivant

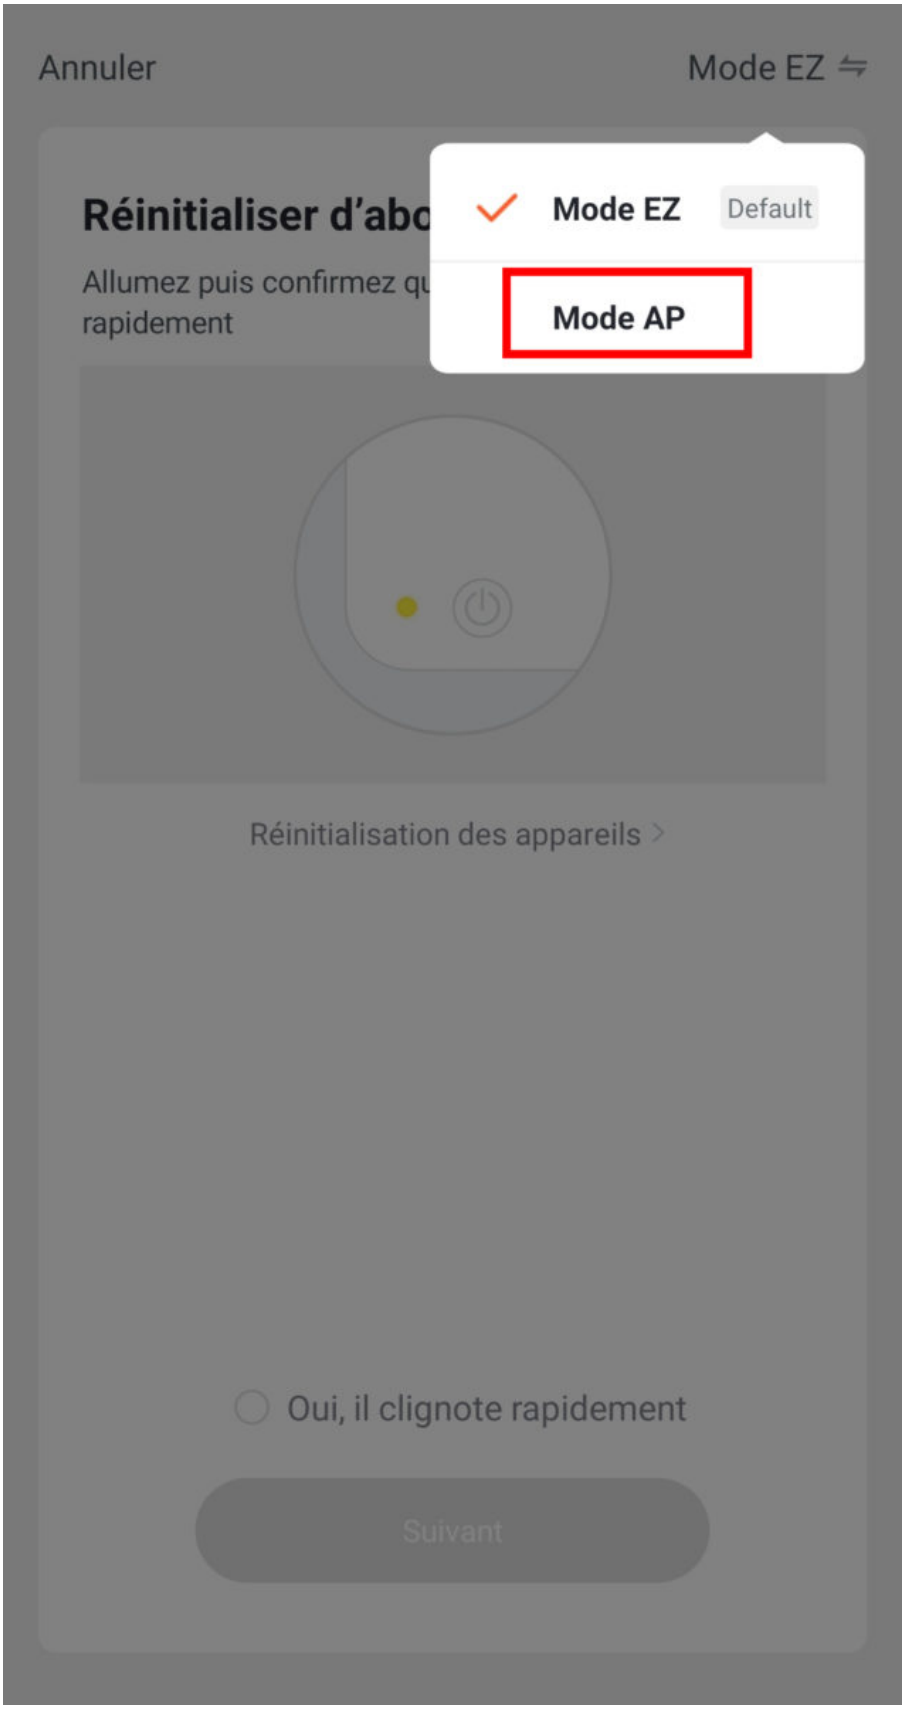


- Entrez le mot de passe wi-fi

- Cliquez sur "se connecter maintenant" (au hotspot wifi de l’appareil). Vous pouvez aussi vous connecter au Hotspot depuis les réglages Wi-Fi de votre téléphone
- Repérez le hotspot créé par l'appareil (Konyks AP-XXX) et connectez-vous dessus puis retournez dans l’appli Konyks

17:00


Connecter le téléphone au hotspot wifi de l'appareil

1. Connectez votre téléphone au point d'accès indiqué ci-dessous.

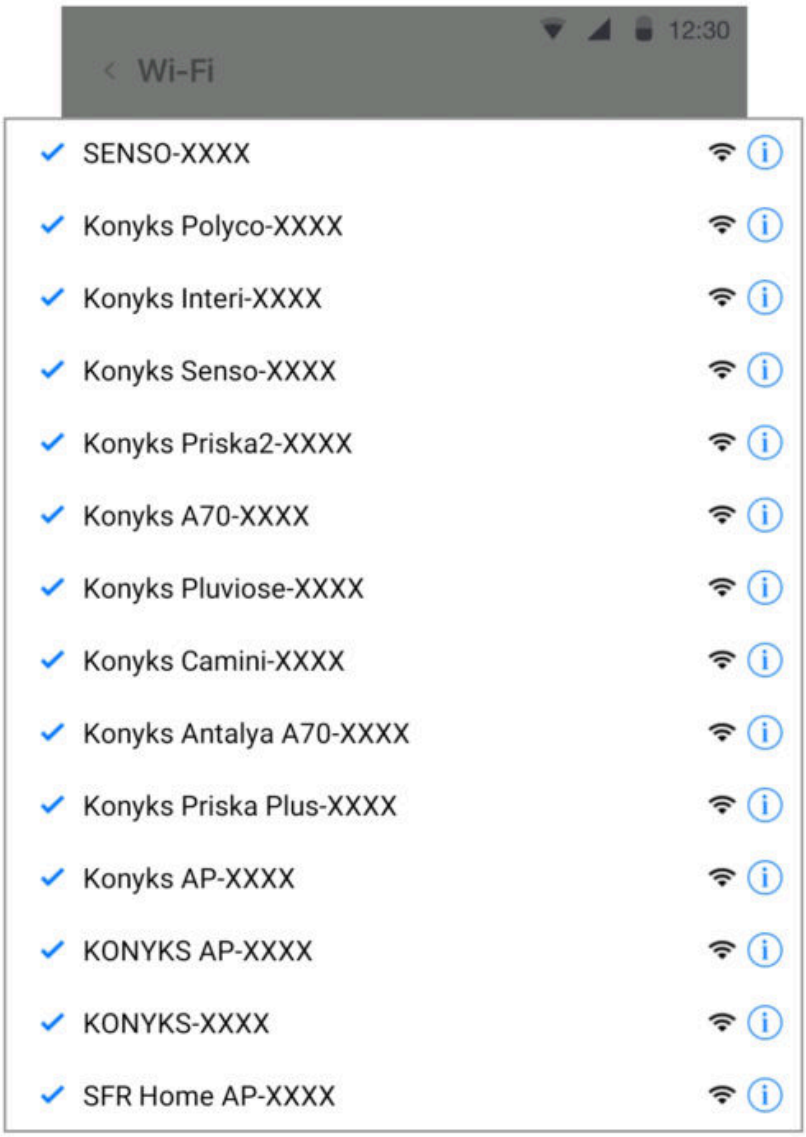

Se connecter maintenant


17:00
93
Wi-Fi
Wi-Fi
CONNECTÉ
Livebox 2.4GHZ -3c88
Appuyez pour partager le mot de passe
Livebox-APYNOV 5Ghz 5G
Impossible de se connecter à Internet
RÉSEAUX DISPONIBLES
KONYKS AP-69CE
DIRECT-DE-HP OfficeJet Pro 8720
TP-LINK_BUREAU
Orange-86E3
Livebox-1080 2.4G/5G
Actualiser

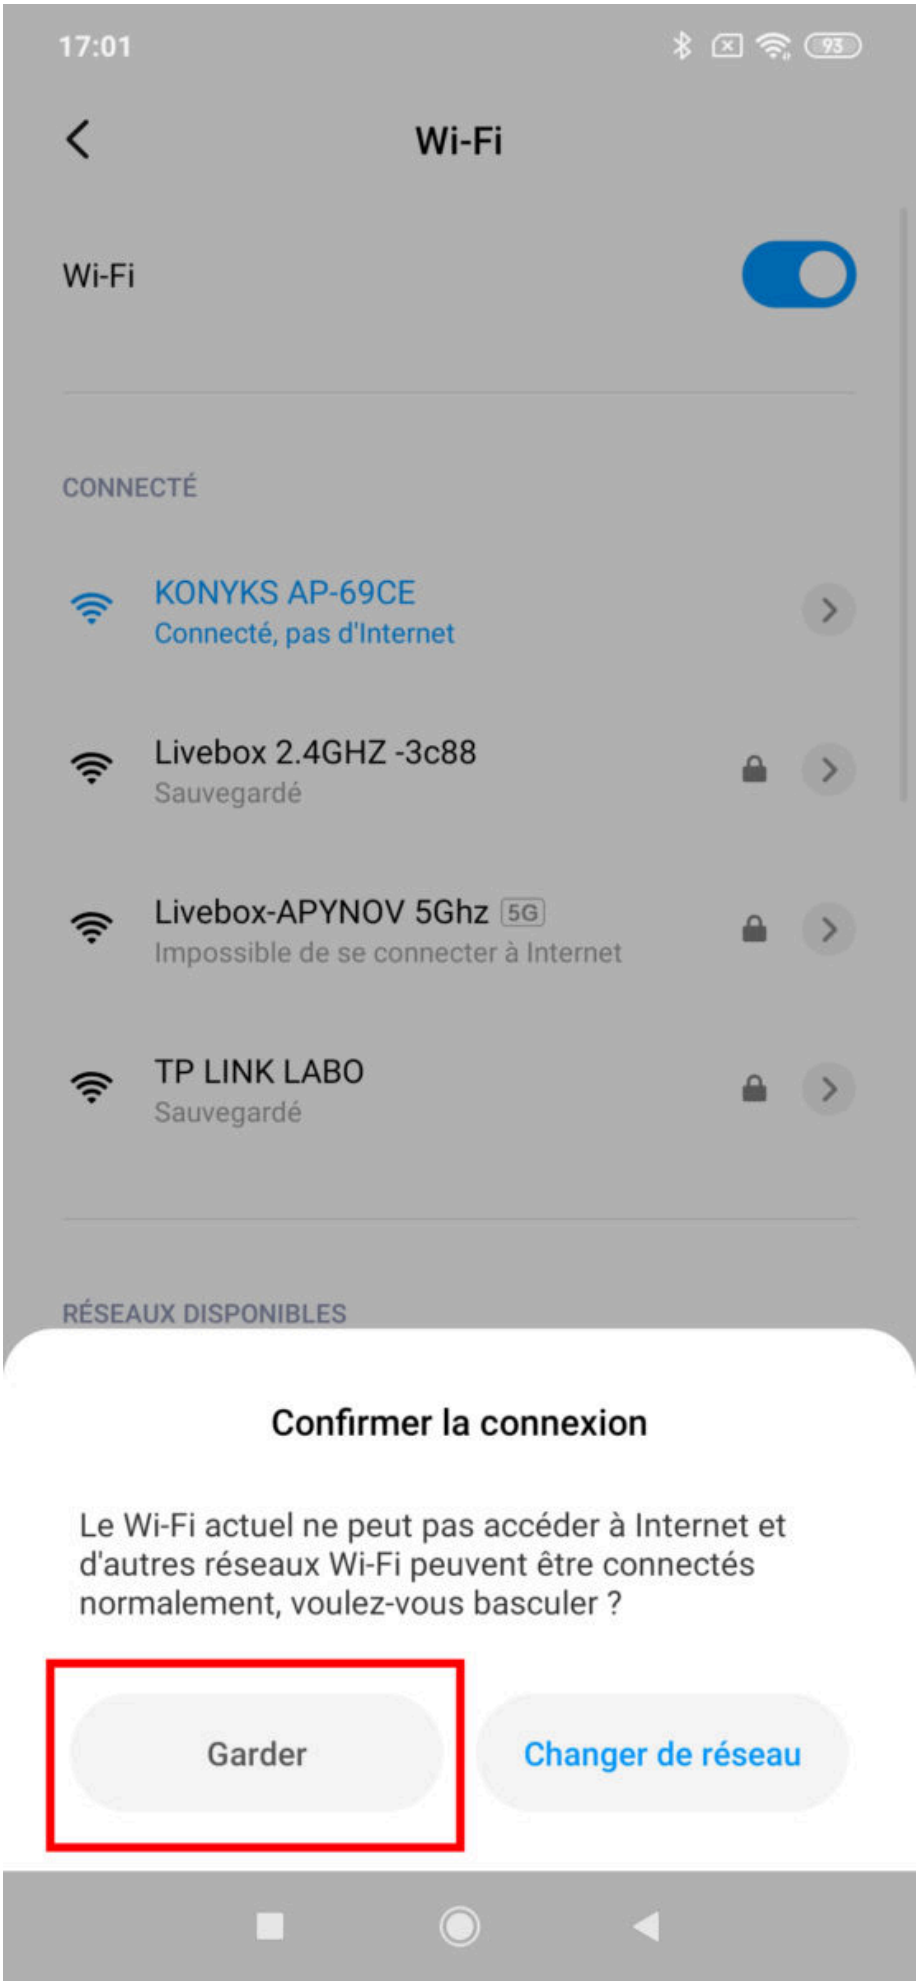
17:01
Wi-Fi
Wi-Fi
CONNECTÉ
KONYKS AP-69CE
Connecté, pas d'Internet
Livebox 2.4GHZ -3c88
Sauvegardé
Livebox-APYNOV 5Ghz
5G
Impossible de se connecter à Internet
TP LINK LABO
Sauvegardé
RÉSEAUX DISPONIBLES
Confirmer la connexion
Le Wi-Fi actuel ne peut pas accéder à Internet et d'autres réseaux Wi-Fi peuvent être connectés normalement, voulez-vous basculer ?
Garder
Changer de réseau


- La connexion va démarrer et l’association devrait se faire en quelques dizaines de secondes

---

Utilisation du Senso


ECRAN PRINCIPAL

Permet de savoir l'état du Senso (Ouvert / Fermé)

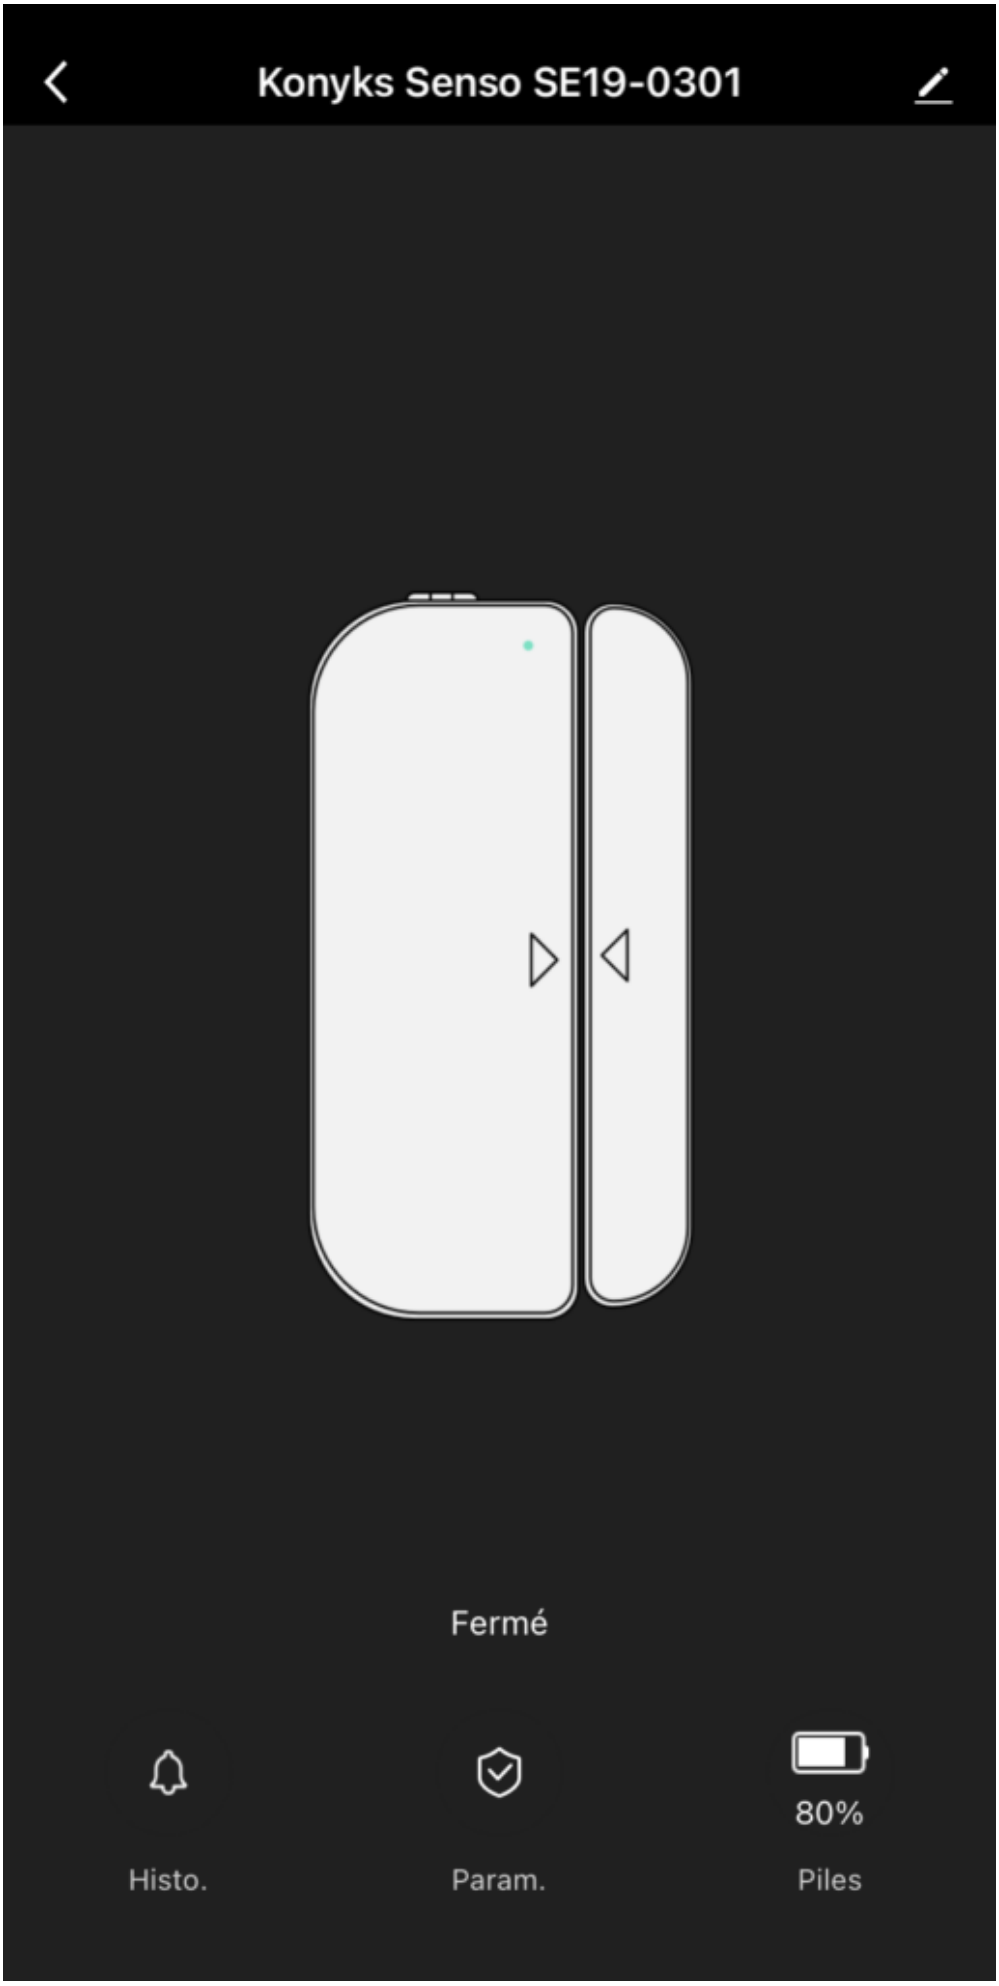
Konyks Senso SE19-0301
Fermé
Histo.
Param.
80%
Piles

En cliquant sur le crayon à droite du nom du détecteur vous pouvez lui donner un nouveau nom. Il est recommandé que le nom de chacun des Senso corresponde à l’usage souhaité (par exemple Porte Salon ou Portail Garage)

Histo. permet de voir l'historique d'ouvertures et de fermetures de l'appareil.

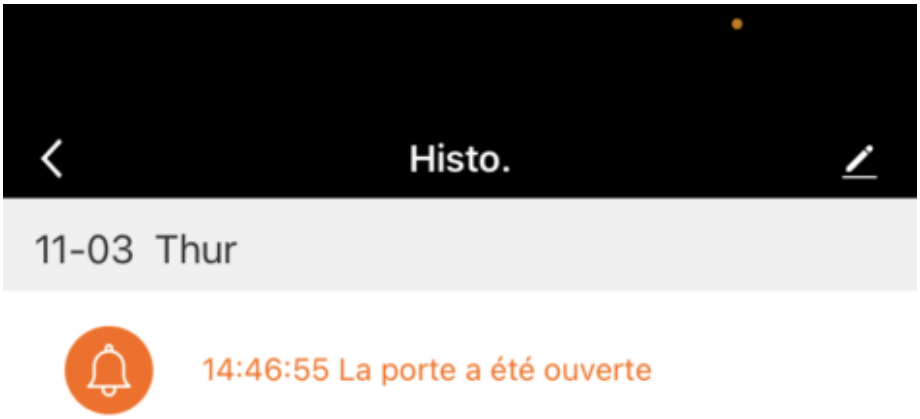
Histo.
11-03 Thur
14:46:55 La porte a été ouverte


Param. ouvre une fenêtre avec 4 options de notifications:

-Envoyer une notification quand batteries Faibles

-Envoyer une notification quand le Senso est retiré du mur (alerte vandalisme)

-Envoyer une notification quand Le Senso est ouvert

-Envoyer une notification quand Le Senso est fermé

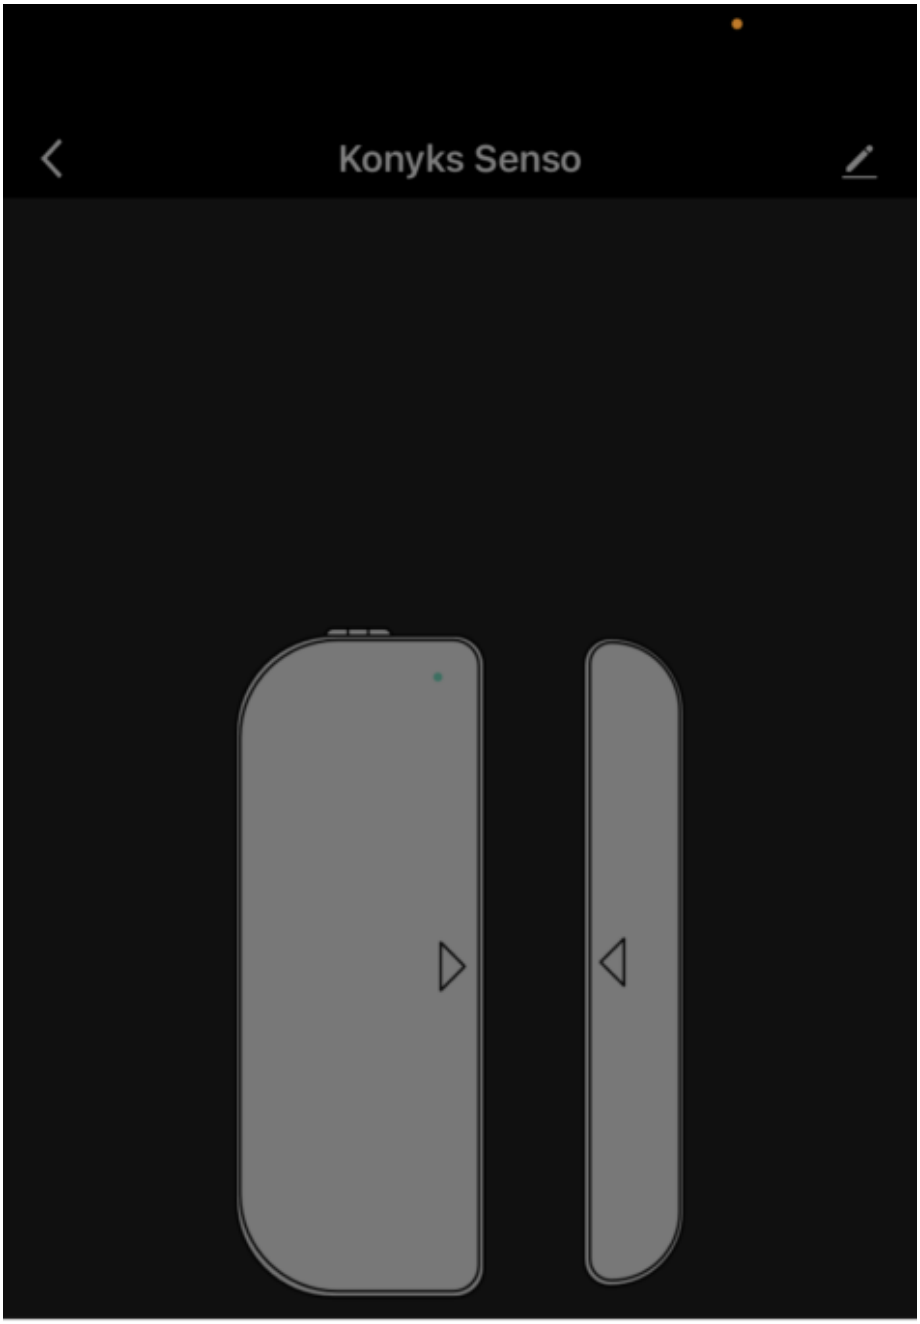

Param.

Batteries Faibles

Alarme Vandalisme

Notification Ouverture

Notification Fermeture

Terminé


SCÉNARIOS ET AUTOMATISATIONS

L’onglet Scénario vous permet de programmer des Scénarios de type “Automatisations”

Automatisations

Cela permet de définir une liste ou plusieurs actions qui s'exécutent automatiquement lorsque les conditions définies sont remplies

Par exemple: une automatisation permettant d’allumer un autre appareil connecté quand Senso est ouvert (allumer lumière par ex.)

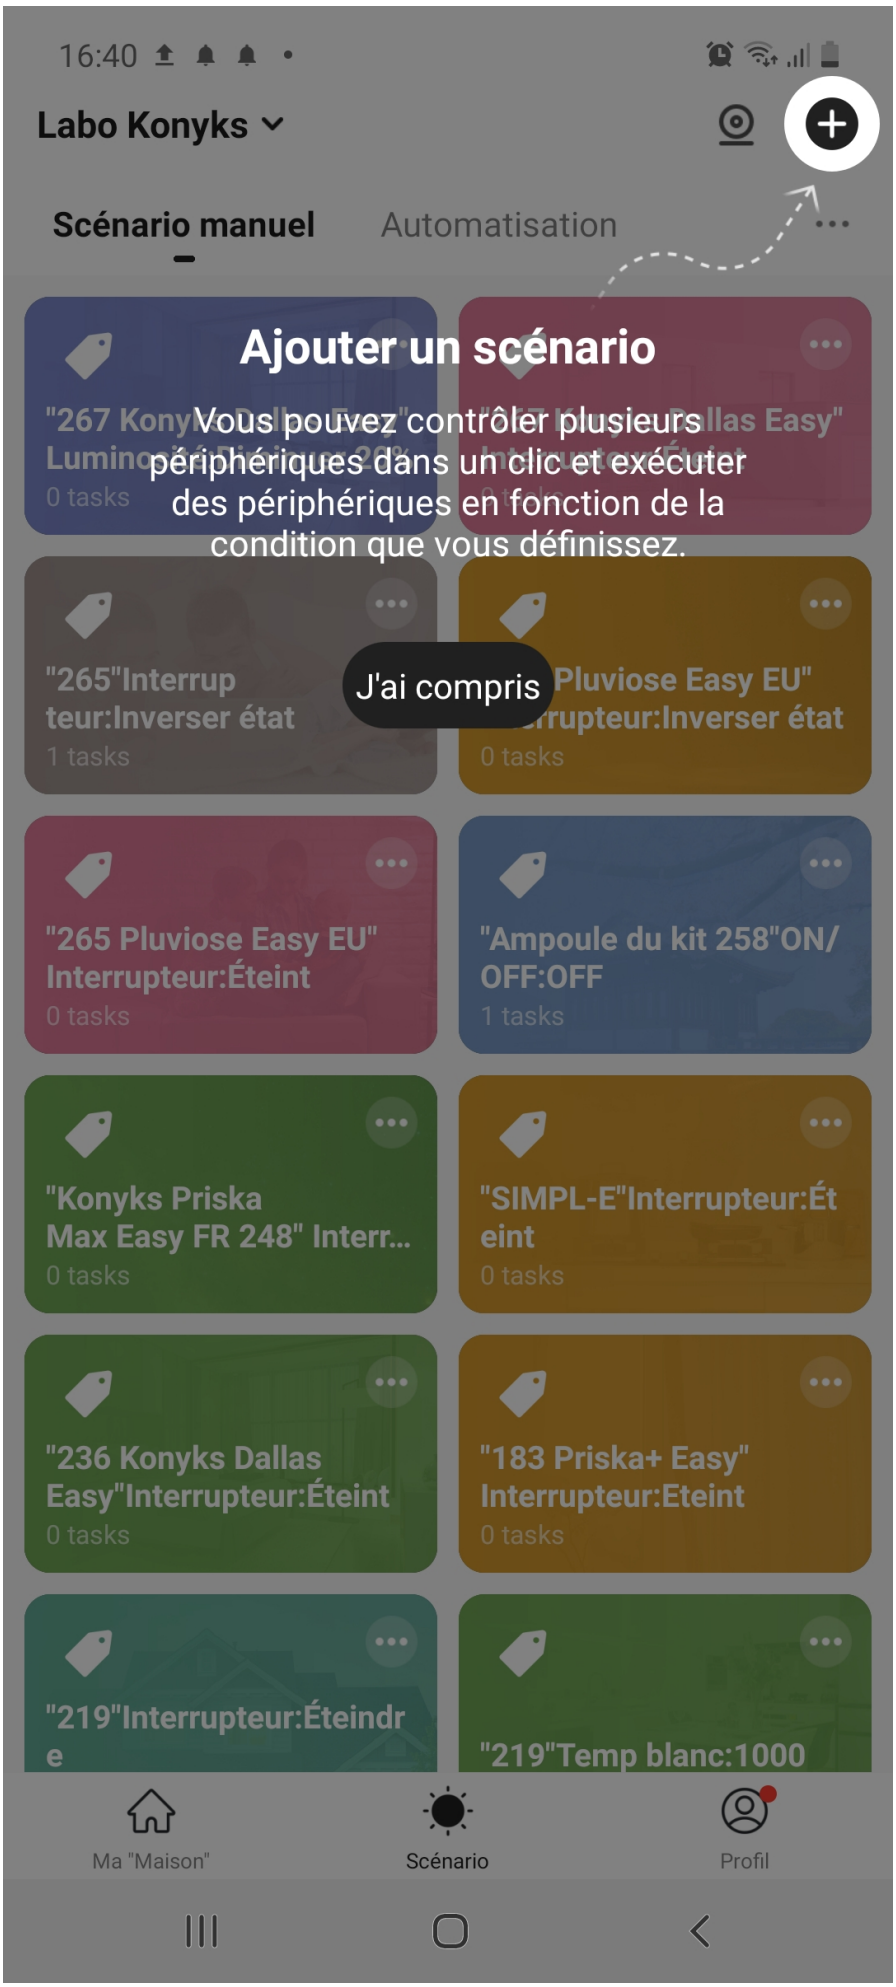
16:40
Labo Konyks
Scénario manuel
Automatisation
Ajouter un scénario
Vous pouvez contrôler plusieurs périphériques dans un clic et exécuter des périphériques en fonction de la condition que vous définissez.
J'ai compris
"265"Interrup teur:Inverser état
1 tasks
0 tasks
"265 Pluviose Easy EU" Interrupteur:Éteint
0 tasks
"Ampoule du kit 258"ON/ OFF:OFF
1 tasks
"Konyks Priska Max Easy FR 248" Interr...
0 tasks
"SIMPL-E"Interrupteur:Éteint
0 tasks
"236 Konyks Dallas Easy"Interrupteur:Éteint
0 tasks
"183 Priska+ Easy" Interrupteur:Eteint
0 tasks
"219"Interrupteur:Éteindre
"219"Temp blanc:1000
Ma "Maison"
Scénario
Profil

Supprimer le Senso de l'application Konyks

Pour désinstaller complètement votre Senso de l'application, allez sur l'écran d'accueil du Senso, en haut à droite appuyez sur le petit crayon, enlevez l'appareil, choisissez **déconnecter et vider les données.**

Réinitialiser le Senso

Pour réinitialiser le Senso, il suffit de retirer les piles, de les remettre et d'appuyer 10 secondes sur le petit bouton noir à l'arrière, le voyant devrait clignoter rapidement.

Précautions d’utilisation

Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit. • Ne pas utiliser le produit s’il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide, ce produit n’est pas prévu pour une utilisation en extérieur • Ne pas exposer à de hautes températures • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l’appareil • Ne pas laisser à la portée des enfants.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d’application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s’applique à condition que l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d’une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce produit est un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Cliquez ici pour voir la déclaration de conformité

Fabriqué en Chine