Notice Termo 2

9 mai 2025

Sommaire

1. Conseils pour l’installation et l’utilisation
2. Présentation du Termo 2
3. Installation de l’APP Konyks
4. Installation rapide du Termo 2
5. CONNEXION EN MODE AP
6. Utilisation du Termo 2
7. Scénarios et automatisations
8. Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa
9. Tout d’abord assurez-vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)
10. Supprimer le Termo 2 de l'application Konyks
11. Réinitialiser le Termo 2
12. Précautions d’utilisation
13. Garantie
14. Recyclage
15. Déclaration C.E. de conformité



Conseils pour l’installation et l’utilisation

Présentation du Termo 2

Le Termo 2 est un thermomètre connecté en Wi-Fi + Bluetooth et pilotable depuis l’application Konyks.

Fonctionnalités :

- Pilotage à la voix : avec Google Home ou Alexa, vous pilotez le thermomètre très simplement : « OK Google, quel est le taux d'humidité du [nom de la pièce] - [nom donné au Termo 2 dans l'app] », « Alexa quelle est la température de [nom de la pièce] - [nom donné au Termo 2 dans l'app] »
- Contrôle depuis son Smartphone, de n’importe où dans le monde grâce à l’appli Konyks gratuite pour iOS et Android
- Automatisez facilement, par exemple: allumer le radiateur si température est à 16 °C (avec eCosy), si 20 °C dans le salon alors descendre les volets (avec Vollo Max 3)

Installation de l’APP Konyks

Pour installer l’APP Konyks à partir de votre Smartphone, cliquez sur le lien ci-dessous :

APP Konyks pour Android

APP Konyks pour iPhone

- Ouvrez l’application puis cliquez sur « Créer un nouveau compte »
  • Entrez votre email principal comme identifiant et choisissez un mot de passe

NB : votre adresse email doit être une adresse que vous pouvez consulter immédiatement, vous allez recevoir un email avec un code de validation à cette adresse.

Installation rapide du Termo 2

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l'occasion d'installer des produits Konyks vous pouvez suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.


Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détail.

- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (pas de réseau 5Ghz ni mixte 2.4Ghz / 5ghz)
- Activer le Bluetooth sur le téléphone


► Pour savoir comment dissocier les bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz, Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

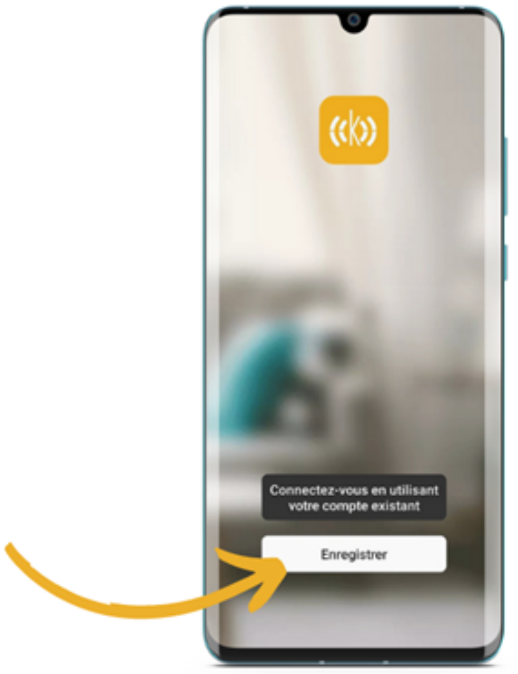

- Cliquer sur S'enregistrer

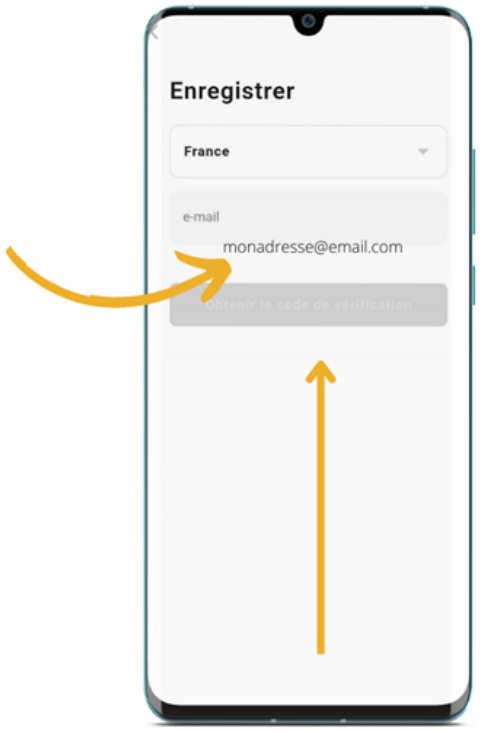


- Entrer son adresse e-mail

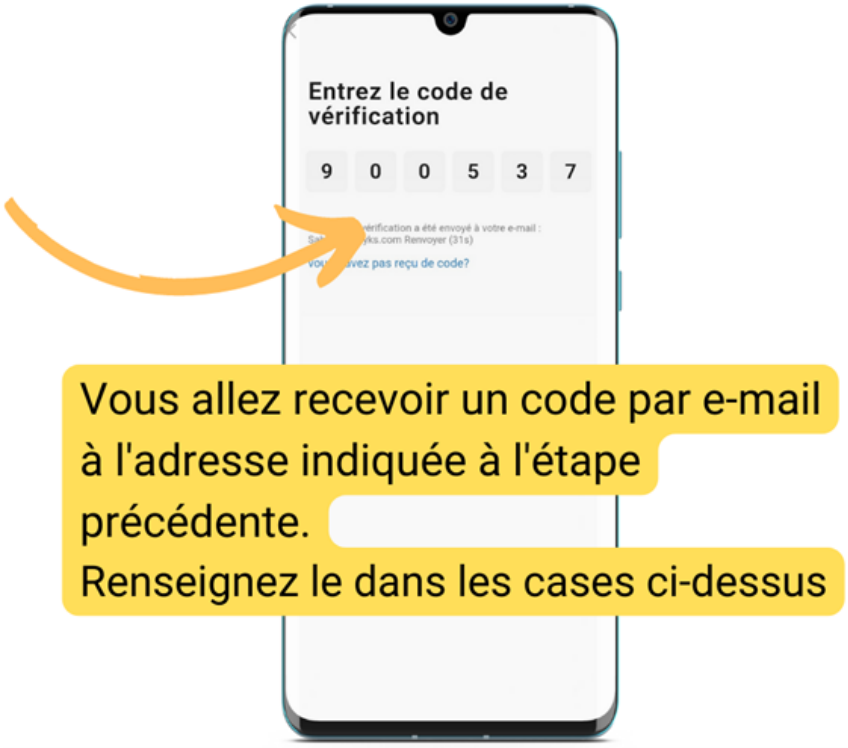


- Mettez les piles dans le Termo, **le voyant Wi-Fi du produit devrait clignoter**

Dans le cas où le voyant du Termo 2 ne clignote pas : maintenir appuyer 10 sec jusqu'à que le voyant clignote. Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 GHz uniquement. ***Si besoin désactivez les réseaux 5 GHz le temps de l'installation***

- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur « + » en haut à droite

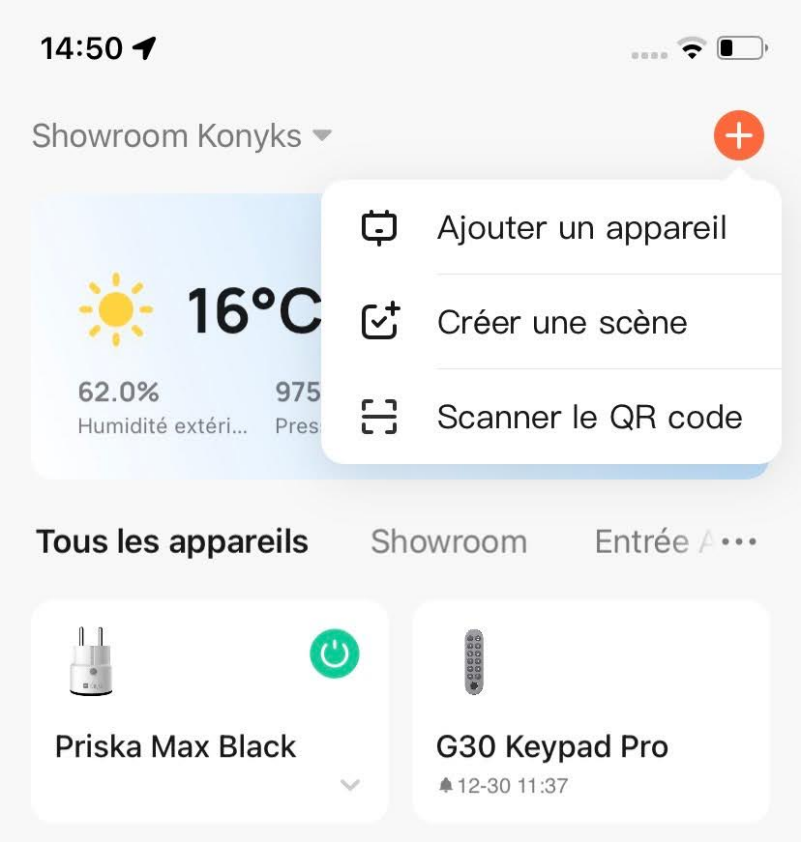

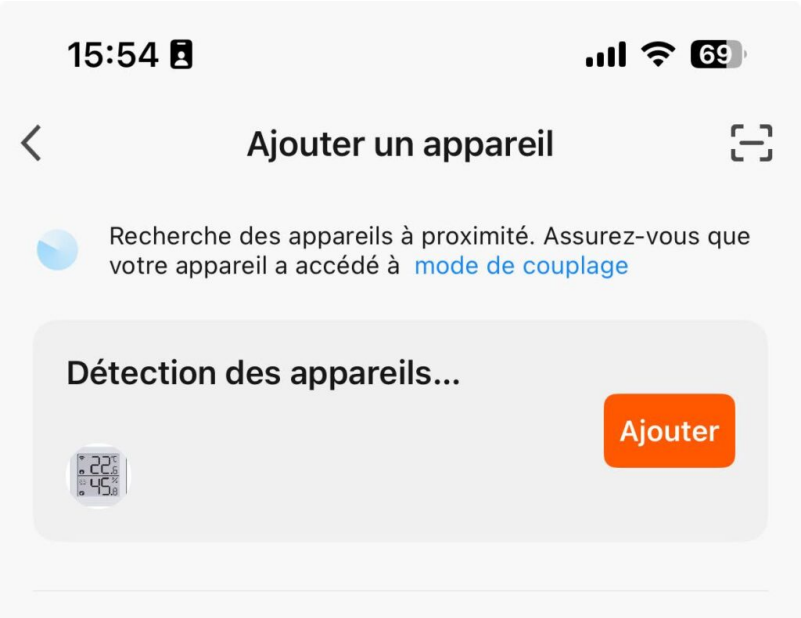

- L'application va détecter le Termo et vous n'avez qu'a cliquer dessus pour l'ajouter !

Si vous rencontrez des difficultés, lisez les chapitres suivants et consultez notre FAQ

Dans le cas où la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

- le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- votre réseau Wi-Fi est en 5 Ghz et non pas en 2.4 GHz
- votre réseau Wi-Fi semble trop faible, approchez-vous de la box
- Le voyant wifi du Termo clignote **lentement** (1 fois toutes les 2 secondes) au lieu de rapidement. **Dans ce cas, vous êtes en mode de connexion AP qui est une autre façon de connecter votre appareil**


CONNEXION EN MODE AP

La connexion classique peut parfois être capricieuse, pas de panique ! Utilisez le mode AP :

Dans ce mode, vous devrez d'abord connecter votre téléphone au point d'accès Wi-Fi du Termo et ensuite votre téléphone communiquera à la prise les informations de connexion; pour ce faire la prise doit clignoter lentement.

Avant de commencer, n'oubliez pas de désactiver votre Bluetooth.

- Inserez les piles dans le Termo. Le voyant devrait clignoter rapidement.
- Maintenez appuyé 10 sec. jusqu'à ce que le voyant clignote lentement (1 fois toutes les 2 secondes), sinon recommencez.
- Ouvrez l'appli Konyks, cliquez sur + en haut à droite, choisissez Termo.
- Sélectionnez le réseau Wi-FI 2.4 Ghz puis entrez le mot de passe Wi-Fi.

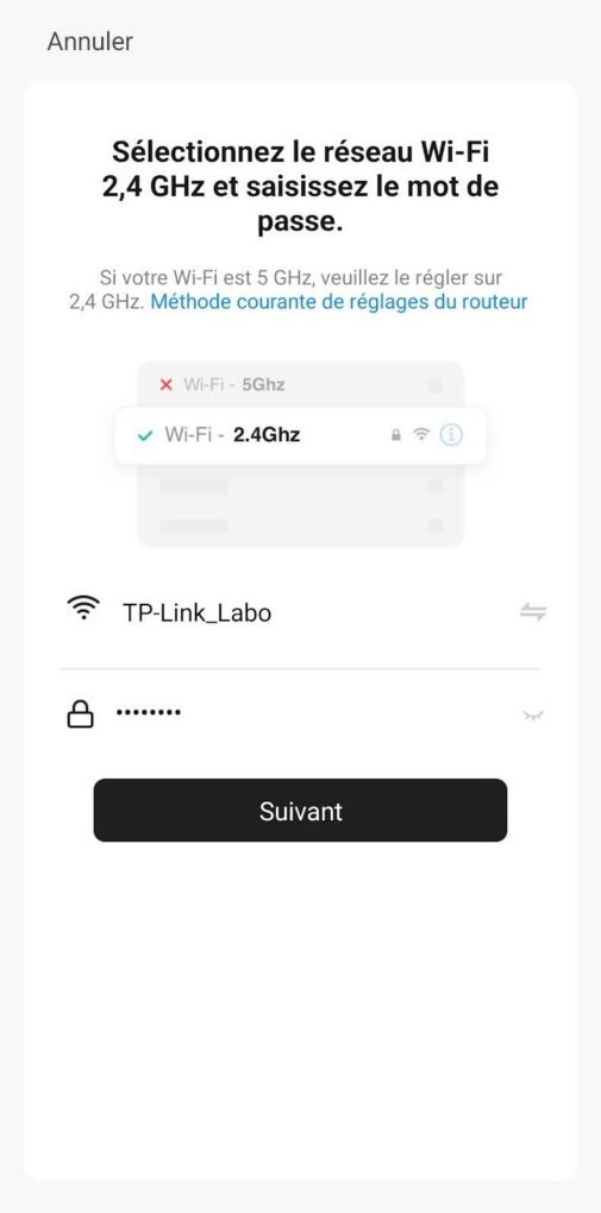


- Cliquez sur “Suivant” pour confirmer que le voyant clignote :




- Confirmez ensuite en cliquant sur "*clignote lentement*" pour lancer le mode Access Point :




- Cliquez sur se connecter maintenant (au hotspot wifi de l’appareil).

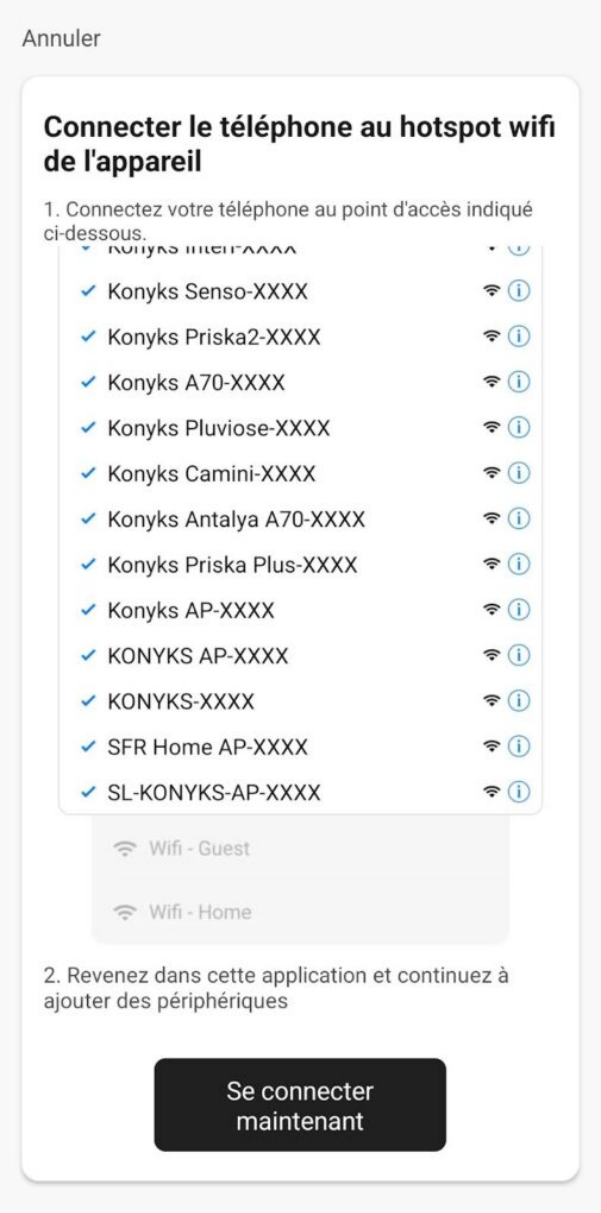

- Repérez le hotspot créé par l'appareil (SL-KONYKS-AP-XXX) dans les paramètres Wifi de votre téléphone, et connectez-vous dessus puis retournez dans l’appli Konyks :

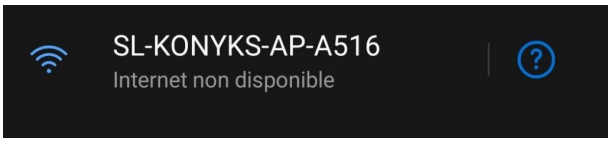

- Validez le réseau et autorisez ce réseau à communiquer avec votre smartphone si nécessaire (même si ce réseau n’est pas capable de se connecter à internet) :

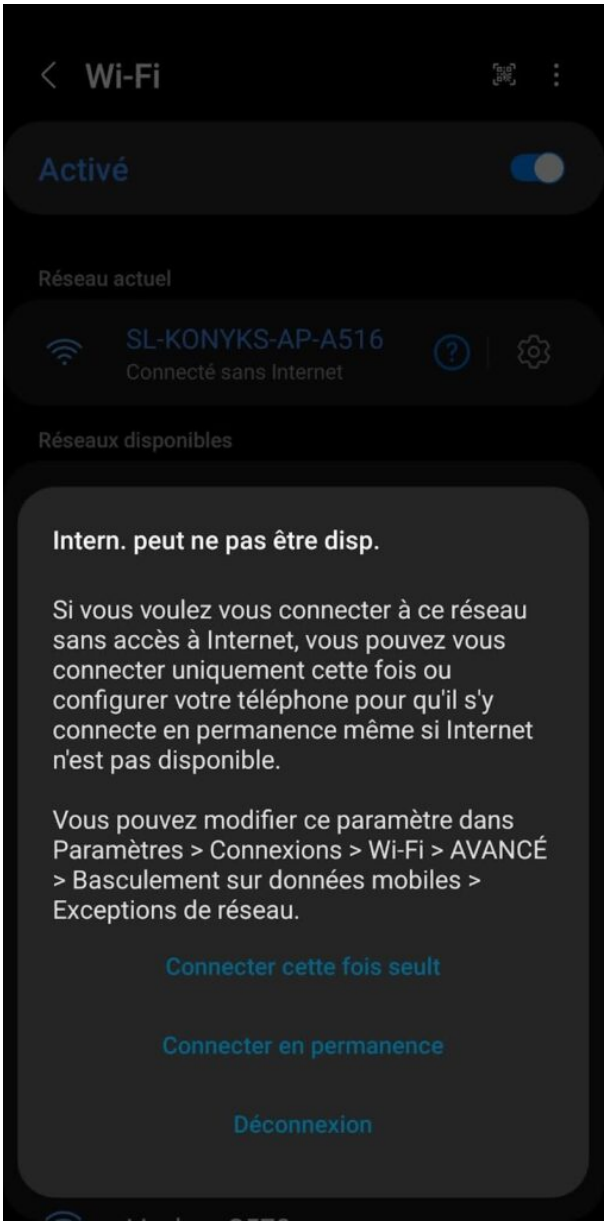


- Retournez sur l'app Konyks
- La connexion va démarrer et l’association devrait se faire en quelques dizaines de secondes !

Utilisation du Termo 2



Dans l'application Konyks, vous trouverez sur l’interface du Termo 2 les valeurs de température et d’humidité en haut.

En descendant dans l’interface, vous trouverez les historiques des valeurs enregistrées pour la température puis pour l’humidité.

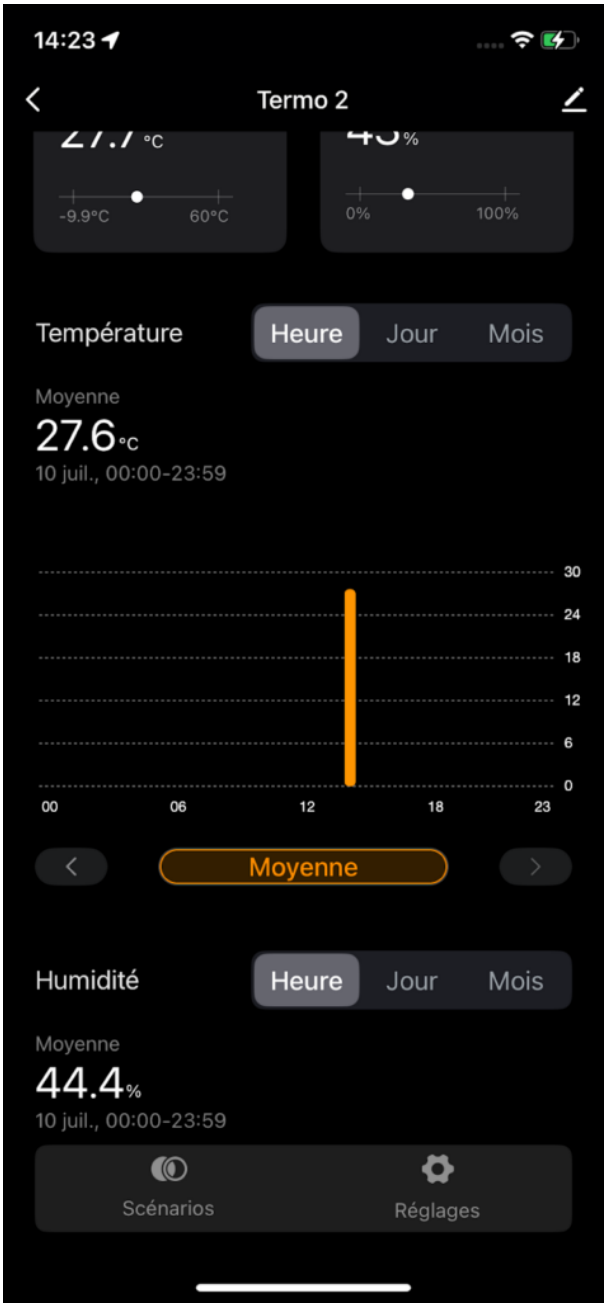




Vous pouvez modifier l'échelle en sélectionnant Heure, Jour ou Mois.



Il vous sera également possible d’exporter les données en cliquant sur “Exporter" en bas de l'historique.

Entrez une adresse mail et vous recevrez l'historique sur cette adresse sous forme de tableau Excel.

En cliquant sur l’onglet “réglages” en bas à droite de l’interface vous accéder à plusieurs options :

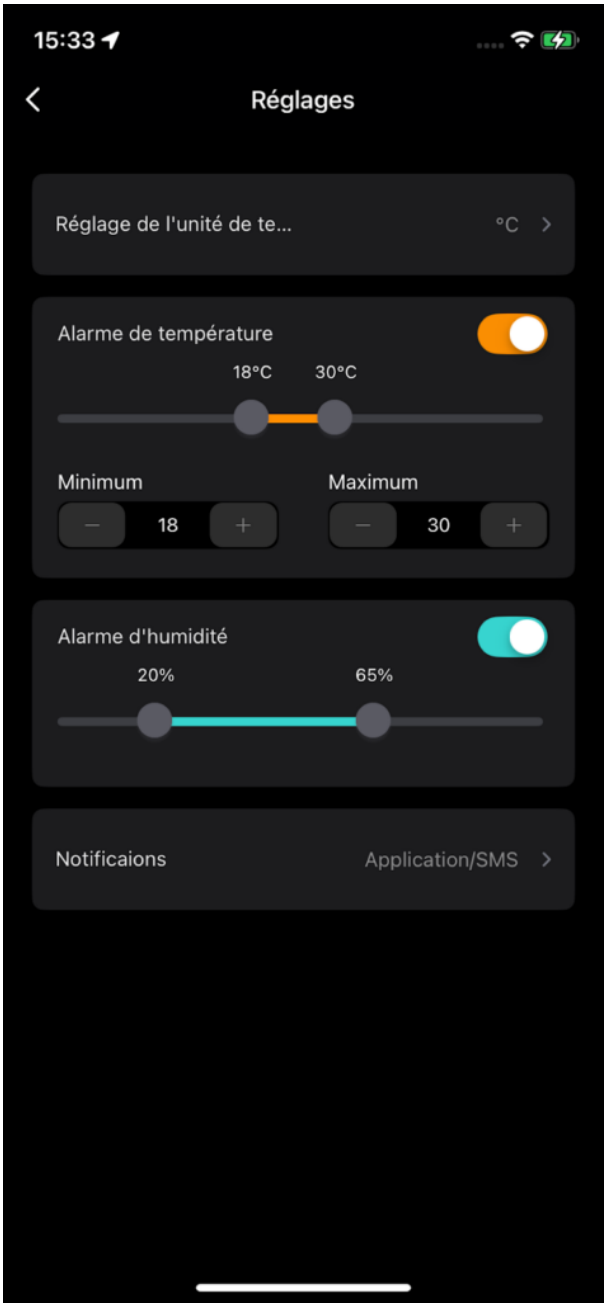

- Réglage de l’unité de température
- Alarme de température et humidité (Par seuil minimum et maximum)
- Notification via l’application ou par SMS



Sur l’appareil vous trouverez la température en haut et l’humidité en dessous.

Pour l’humidité un petit “smiley” est associé à la valeure actuelle comme indicateur :

0 - 30% ☹

30 - 40%

40 - 60%

60 - 70%

70 - 100% ☹

Scénarios et automatisations

Les scénarios sont faits pour se déclencher uniquement **lorsque le statut de l’appareil change.**

Cela signifie que si je crée un scénario, par exemple, pour que mon Chauffage s’active entre 6h00 et 7h00 du matin si la température est inférieure à 19°.

Termo ne lancera le scénario que si le changement de température s’opère **pendant ce laps de temps**.

Si à 6h00 il fait déjà 18 °, le scénario n'activera pas le chauffage.

Pour que le scénario mis en place fonctionne, il faudrait que la température sur le Termo change (par exemple de 20º a 18º) **pendant la période indiquée**. C'est ce changement qui déclenche la tâche. Si la température est stable et qu'il n'y a pas de changement de température pendant la plage horaire, le scénario ne se déclenche pas.

Par contre, dès que la température change, le scénario se déclenche (pour rappel le Termo ne transmet les changements de température au Cloud que si la variation dépasse les 0.5ºC).

Notre conseil : si la température de sa maison baisse la nuit, étendre la plage horaire (par exemple entre 7:00h et 23h00)

L'onglet Scénario vous permet de programmer des Scénarios de type "Exécuter" ou des "Automatisations"

Scénario manuel permet de créer une commande qui va, en un clic, exécuter plusieurs actions successives
Par exemple : un scénario "Je pars" permettant d'éteindre toutes les appareils connectés de votre domicile d'un coup

Automatisations permet de définir des une liste d'actions qui s'exécuteront automatiquement lorsque les conditions définies sont remplies
Par exemple : une automatisation permettant d'allumer le ventilateur lorsque la température extérieure dépasse 25°C

Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

Tout d'abord assurez-vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Google Home : Ouvrez l’application Google Home • Cliquez sur l’icône « + » puis **Configurer un appareil** / **Fonctionne avec Google** et choisissez **KonyksAmazon (Echo, Alexa)** : Ouvrez l’application Amazon Alexa • Choisissez Skills puis choisissez Konyks

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l’appli Konyks

L’assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l’APP Google Home ou Alexa
Si ce n’est pas le cas dites à votre assistant vocal “OK Google, synchronise les appareils” ou “Alexa, synchronise les appareils”

Faites en sorte de mettre l'emplacement du Konyks Termo dans une pièce précise dans l'app Google ou Alexa. Vous pouvez alors demander à l'assistant vocal la température ou l'humidité de la pièce

Exemple commande vocal avec Konyks Termo :

- Ok Google, quel est le taux d'humidité dans le salon ?
- Alexa, quelle est la température du bureau ?

Supprimer le Termo 2 de l'application Konyks

Pour désinstaller complètement votre Termo de l'application, allez sur l'écran d'accueil du Termo, en haut à droite appuyez sur le petit crayon, enlevez l'appareil, choisissez **déconnecter et vider les données.**

Réinitialiser le Termo 2

Pour réinitialiser le Termo, il suffit de retirer les piles et de les remettre, le voyant wifi devrait clignoter rapidement.

Précautions d’utilisation

Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas utiliser le produit s’il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>75%), ce produit n’est pas prévu pour une utilisation en extérieur • Ne pas exposer à des températures -10<>60°C pour le stockage et à -10<>35°C en utilisation • Humidité : L'humidité relative recommandée pour un confort intérieur se situe généralement entre 40% et 60%. Notre thermostat peut fonctionner dans une plage d'humidité relative allant de 10% à 90%, mais pour préserver votre santé et votre confort, il est préférable de maintenir l'humidité dans la plage recommandée •Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer le produit • Ne pas laisser à la portée des enfants • Autonomie 4 à 6 mois à raison de 20 déclenchements par jour • Termo n’envoie les infos de rafraîchissement que si le température varie de + ou - 0.5ºC et si l’humidité varie de + ou - 5%

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d’application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s’applique à condition que l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d’une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce produit est un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Cliquez ici pour voir la déclaration de conformité

Fabriqué en Chine

